

F I C H A T É C N I C A

P R O G R A M A

“FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES GANADERAS CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”

Objetivo: Incrementar la productividad de Unidades de Producción Pecuarias (UPP) mediante el apoyo a la inversión para la compra de 27 Camas Bajas (Remolques) y 15 Molinos Forrajeros que hagan más eficientes los sistemas de producción, reduciendo costos y elevando su rentabilidad.

Antecedentes:

La Ganadería en San Francisco del Rincón es una de las principales actividades socioeconómicas del sector rural, la cual tiene un impacto positivo en el ámbito económico.

San Francisco del Rincón cuenta con 2,473 Unidades de Producción Pecuaria conforme a la siguiente tabla:

TIPO DE GANADO	UNIDADES PRODUCTIVAS
Caprino	436
Ovino	65
Bovino	1392
Porcino	580

La producción bovina y porcícola representa un valor de 355,528.10 Millones de Pesos y un volumen de 9,349.48 Toneladas, según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera del 2018 (SIAP 2018).

En cuanto a la producción de Ovinos y Caprinos, se tuvo un valor de 1,628.87 Millones de Pesos y el volumen de producción fue de 45.88 Toneladas. (SIAP 2018).

Características del Proyecto:

Con Las Sigüientes Características:

El Proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES GANADERAS CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PRODUCTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", se presentó como parte del Plan de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural y Agroalimentario ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en el mes de Enero del 2019, siendo aprobado al igual que la mecánica operativa del mismo.

El proyecto contempla la entrega de 27 Remolques Tipo Cama Baja con las siguientes características cada uno:

Capacidad de carga de 3,000 Kgr.; jalón reforzado para bola de 2"; tirón al piso de canal de acero 4"; 2 ejes muelles 5 birlos para 1,500 Kgr. c/u; 2 llantas convencionales de carga con Rin de acero deportivo de lujo de 5 birlos 15"; cadenas de seguridad; primer y pintura auto motiva; luces reglamentarias externas e internas; gato giratorio d elevación manual de 250 lb.; Chasis y bastidores de ángulo de 2 1/2" X 3/16" y 1/4"; medidas internas de 2.10 m de ancho por 4.88m de largo; piso de lámina lisa calibre 14; rampas de ángulo desmontable en 2 partes; color blanco.

Asimismo 9 Molinos Forrajeros con Toma de Fuerza de Tractor con las siguientes características: Molino de tirón de 72 martillos marca Swissmex, modelo 610400 para tractor, capacidad de molienda de 2,100 Kgr. de rastrojo/hora y 4,000Kgr. de grano/hora.

Y 6 Molinos Forrajeros Motor a Gasolina con las Sigüiente Características: Molino marca Azteca del número 16 con encostalador lateral, equipado con motor de 15 HP, remolque con llantas rin 13.

La Inversión de este Proyecto se proyecta de la siguiente manera:

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total	Aportación Gobierno del Estado 50%	Aportación Municipio 25%	Aportación Beneficiarios 25%
Remolque Cama Baja	27	36,700.00	\$ 990,900.00	495,450.00	247,725.00	\$ 247,725.00
Molinos Forrajeros	15	36,500.00	\$ 547,500.00	273,750.00	136,875.00	\$ 136,875.00
Totales			1,538,400.00	769,200.00	384,600.00	\$ 384,600.00

Criterios de Selección:

De conformidad a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo 13 de las Reglas de Operación del Programa "Mi Ganado Productivo" para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de diciembre del 2018 (p.26), en el cual se establece:

I.- La oportunidad en la fecha de presentación de la solicitud con la documentación debidamente integrada;

II.- El Cumplimiento de la totalidad de los requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación;

III.- La participación de mujeres y hombres será en igualdad de oportunidades, al no ser limitante la condición de género para la elegibilidad en la obtención de apoyos;

IV.- Se dará prioridad a aquellas personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria, migrantes y personas con discapacidad; y

V.- Los apoyos serán autorizados con base en la disponibilidad presupuestal del Programa."

➤ **27 Remolques Tipo Cama Baja Agrícola Con Las Siguietes Características:**


- Capacidad de carga 3000 kg
- Jalón reforzado para bola de 2"
- Tirón al Piso de canal de acero 4"
- 2 ejes de muelles 5 birlos para 1500 kg c/u
- 2 llantas convencionales de carga con Rin de acero deportivo de lujo de 5 birlos 15"
- Cadenas de Seguridad
- Primer; (fondo aplicado antes de la pintura)
- Pintura auto motiva
- Luces reglamentarias de acuerdo ala (SCT) tanto externas como internas
- Sin frenos eléctricos
- Gato giratorio de elevación manual de 250 lbs
- Chasis y bastidores de ángulo de 2 ½" X 3/16" & ¼"
- Medidas internas ancho 2.10 x 4.88 m largo
- Piso de lámina lisa cal. 14
- Rampas de ángulo desmontable en 2 partes
- Color blanco
-

➤ **9 Molinos Forrajeros con Toma de Fuerza a Tractor con las Siguietes Características:**

Molino de Tiron de 72 martillos marca Swissmex, Modelo 610400 para tractor, capacidad de moliendo de 2,100 kg rastrojo/ hora y 4,000 kg grano/hora.

➤ **6 Molinos Forrajeros Motor a Gasolina con las Siguiete Características:**



Molino Azteca del número 16 con encostalador lateral, equipado con motor de 15 HP, remolque con llantas rin 13.

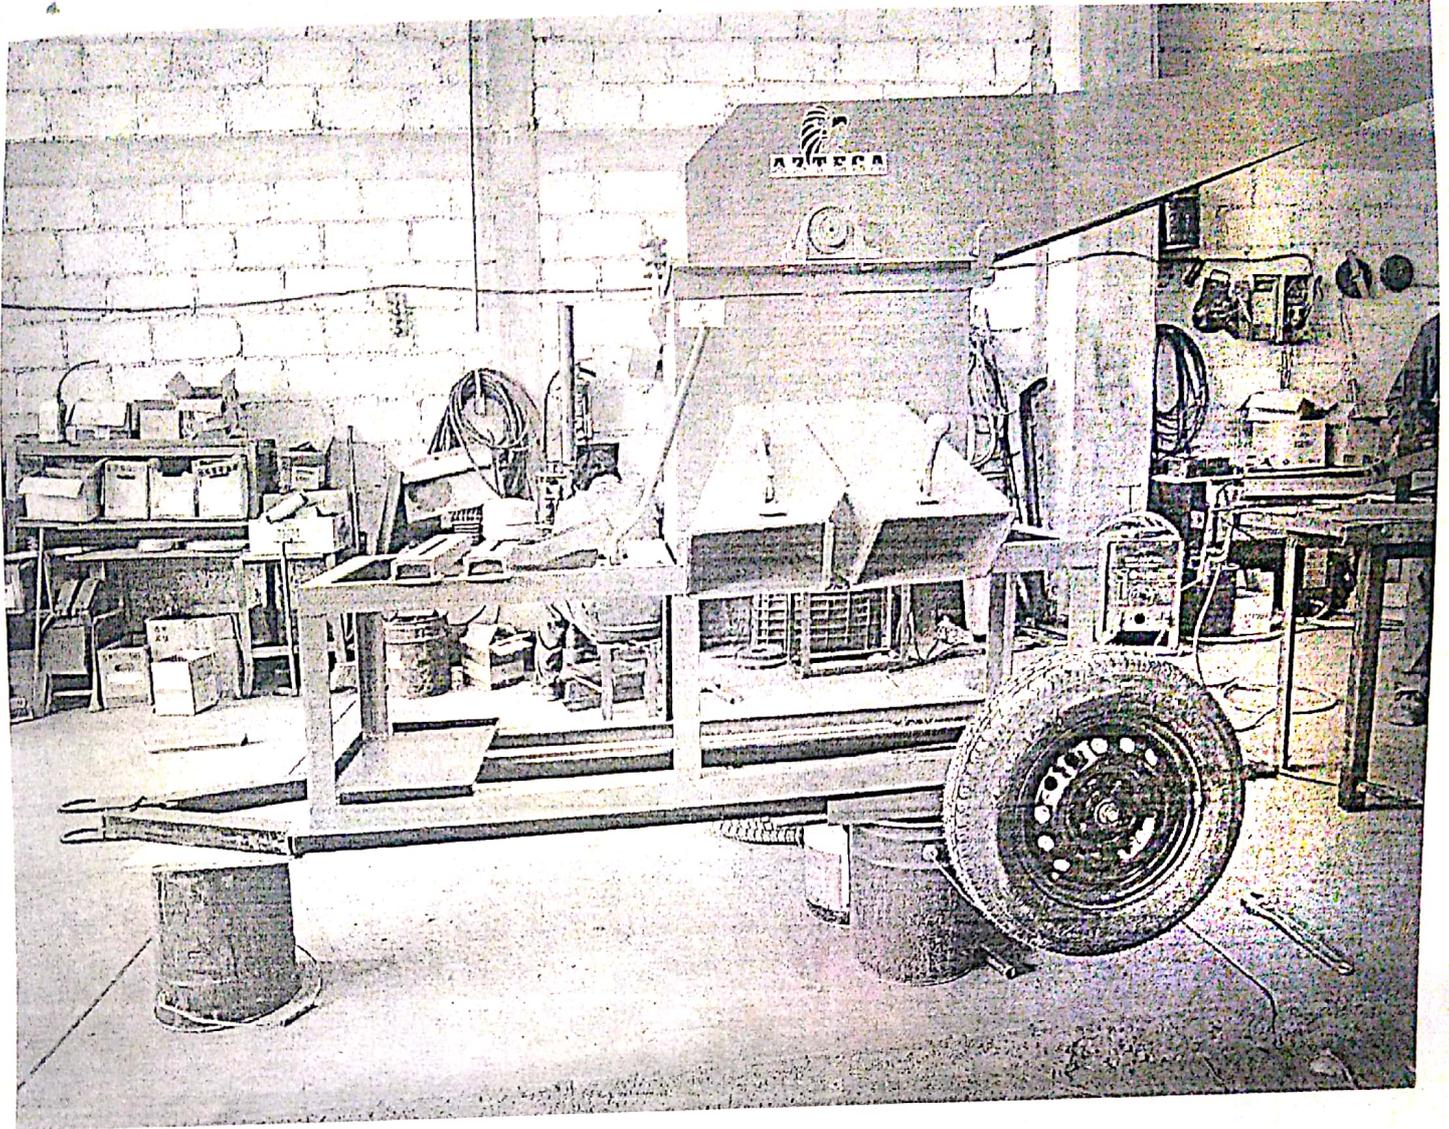



Molino Agrícola Turbo de Tirón para Rastrojo

610400

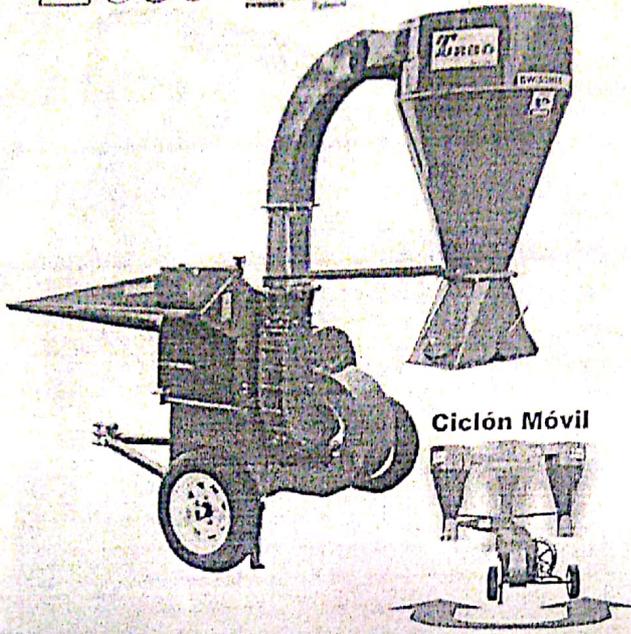

Ciclón Móvil

País de origen: México

- ▶ Por su diseño rinde 50% más que los molinos convencionales.
- ▶ Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con enganche tipo tirón.
- ▶ Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad.
- ▶ Rotor de martillos abatibles y uñas de agarre.
- ▶ Cámara de molienda TURBO de flujo constante.
- ▶ Las partes de riesgo se encuentran protegidas brindando mayor seguridad al operador.
- ▶ Doble salida en el ciclón, facilita el encostado.
- ▶ Incluye eje cardán.
- ▶ Cuenta con pata soporte para brindar estabilidad en el trabajo.
- ▶ Chumaceras industriales de uso rudo.
- ✓ Categoría: Remolque.
- ✓ Potencia: mínima requerida de 35 - 70 Hp.
- ✓ Velocidad del rotor: 3200 rpm.
- ✓ Número de martillos: 72 piezas.
- ✓ 10 uñas de agarre.
- ✓ Capacidad: de molienda: 2100 kg./h. de rastrojo y 4000 kg./h. de grano.
- ✓ Neumáticos: 155/SR-13.
- ✓ Peso aproximado: 462.0 kg.